


DORNBIEGEMASCHINE ZB 42 H

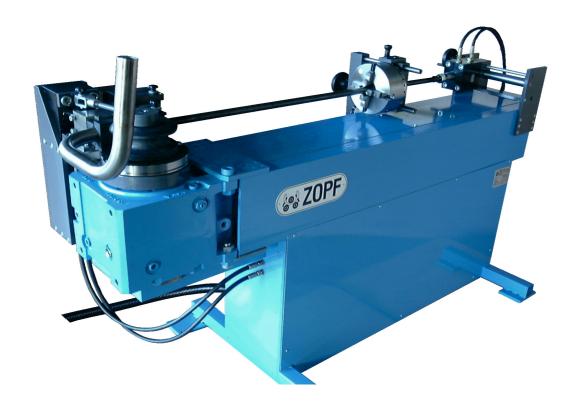

MASCHINENBESCHREIBUNG


- Biegemaschine zum Biegen von Rohren und Profilen bis 42 mm
- Robuste Konstruktion für den Dauereinsatz

Serienausstattung

- Moderner elektromechanischer Antrieb
- SPS Steuerung
- Elektronische Längen- und Verdrehmessung
- Manuelles Anschlagsystem
- Hydraulische Rohrspannung
- Einstellbarer Spanndruck
- Vierbackenfutter
- Bedienpult

TECHNISCHE DATEN


Gesamtleistung	kW	4,5
Anschlusswert	V/Hz	400/50
Biegerichtung	links	
Biegegeschwindigkeit	°/s	17
Min. Biegeradius	mm	40
Max. Biegeradius	mm	120
Min. Rohrdurchmesser	mm	8
Max. Rohrdurchmesser	mm	42
Gewicht	kg	800
Abmessungen I x b x h	mm	2000 – 6000
		x 750 x 1100



Biegemaschine zum Biegen von Rohren und Profilen bis 42 mm Robuste Konstruktion für den Dauereinsatz

Serienausstattung

- Elektromechanischer Antrieb der Biegeachse
- SPS Steuerung
- Biegewinkelauflösung 0,1 Grad
- Elektronische Längenverdrehmessung
- Manuelles Anschlagsystem
- Vorschub Überfahranschläge
- Verdrehung Rasterung 15 Grad
- Hydraulische Rohrspannung mit einstellbarem Spanndruck
- Programmierbarer Dornrückzug
- Vierbackenfutter
- Externes Bedienpult
- Werkzeugwechsel im Steckverfahren
- Mobil einsetzbar

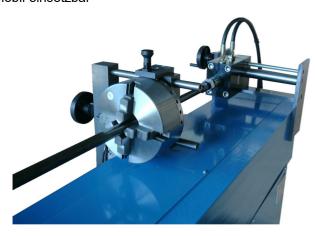



Optionen

- Automatischer Werkzeugrückzug
- Schnellspannfutter manuell/automatisch
- Gesteuertes Anschlagsystem
- Automatische Dornschmierung
- Fußschalterbedienung
- Fahrbare Ausführung auf Rollen
- Berechnungssoftware


Steuerung

- Positioniersteuerung im fahrbaren Bedienpult
- Bildschirm mit Klartext Menüführung
- Digitale Anzeige von Biegewinkel 1/10 genau

Längenmessung

Verdrehwinkel

- Automatischer Biegeablauf
- Speicherplatz intern für 18 Biegeprogramme
- Schnittstelle für Datenübertragung
- Programmierbarer Dornrückzug

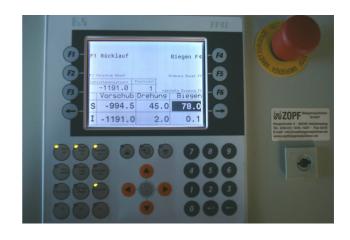



Zopf Biegemaschinen GmbH

Hauptstr. 2, D-89356 Haldenwang

Tel. ++49/(0)8222/1085 – 1087, Fax ++49/(0)8222/6204

E-mail: info@zopfbiegemaschinen.de; Internet: www.zopfbiegemaschinen.de

